

Deumidificatori in abbinamento a sistemi di raffreddamento estivo con pavimento radiante



Specifiche

		Orizzontali RO 025		Orizzontali RO 035		Orizzontali RS 050		Verticali RV 025	
		N	C	N	C	N	C	N	C
Capacità di deumidificazione	L/day	25	25	32	32	48	48	25	25
Refrigerante	tipo	R513A	R513A	R513A	R513A	R513A	R513A	R513A	R513A
Carica refrigerante	kg	0,15	0,13	0,17	0,17	0,45	1,65	0,15	0,13
Potenza frigorifera ⁽¹⁾	W	/	1818	/	2425	/	3360	/	1818
Potenza frigorifera fornita dal chiller	W	720	990	1150	1540	2800	4000	720	990
Potenza compressore	W	300	270	440	390	770	770	300	270
Potenza assorbita	W	320	290	470	420	800	800	320	290
Potenza assorbita massima	W	668	668	765	765	1000	1000	668	668
Corrente assorbita	A	1,6	1,4	2,5	2,2	5	5	1,6	1,4
Corrente assorbita massima	A	3,2	3,2	5,9	5,9	7	7	3,2	3,2
Corrente di spunto	A	19	19	19	19	27	27	19	19
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	230/ 1 / 50		230/ 1 / 50		230 / 1+N / 50		230/ 1 / 50	
Portata aria	m ³ /h	260	260	350	350	600	600	260	260
Prevalenza statica utile	Pa	230	230	170	170	150	150	30	30
Portata acqua nominale	L/ora	175	175	220	220	500	500	175	175
Perdita di carico acqua	Kpa	20	23	30	34	30	29	20	23
Limite temperatura stoccaggio	°C	-10 / 43		-10 / 43		-10 / 43		-10 / 43	
Limite umidità stoccaggio	%ur	90		90		90		90	
Livello pressione sonora	dB(A)	39 ⁽²⁾	39 ⁽²⁾	42 ⁽²⁾	42 ⁽²⁾	43 ⁽³⁾	43 ⁽³⁾	37 ⁽²⁾	
Dimensioni (senza imballo)	mm	710x520x250		710x520x250		760x650x350		640x230x660	
Peso a vuoto	Kg	24	26	26	28	52	55	24	26


(1) Condizione ambiente 26°C / 65%UR acqua 15°C (10°C per versione W) in totale ricircolo

(2) Pressione sonora misurata in campo libero a 2 m con fattore di correzione Q=2 secondo norma ISO 9614, in modalità Silent - Ventilatori Elettronici Regolabili

(3) Livello di pressione sonora misurato in campo libero a 1 metro con unità canalizzata.


Curva caratteristica ventilatori

RO 025

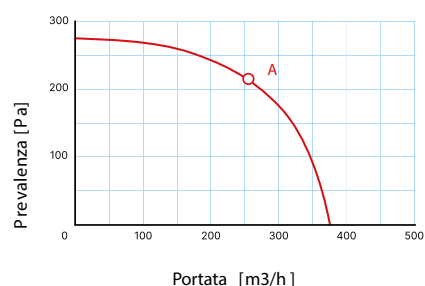


Curva A= limite massimo

RO 035

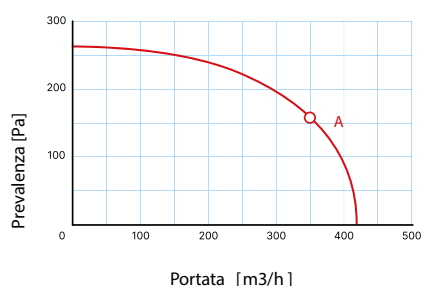

Curva A= limite massimo

RS 050

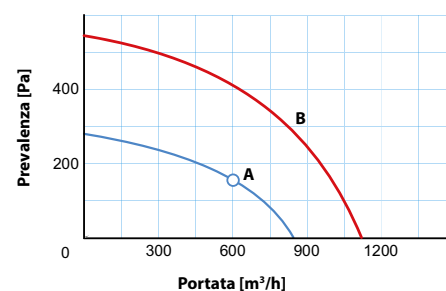

Ventilatore inverter

Curva A= limite massimo

Curva B= limite consigliato

RV 25

